

筒型过滤器


紧凑和经济型的过滤

筒型过滤器

| 产品型号 | 产品描述 | 标称尺寸 |
|----------------|------|--------|
| Trimline C25 | | 2.3平方米 |
| Trimline CC50 | | 4.6平方米 |
| Trimline CC75 | | 6.9平方米 |
| Trimline CC100 | | 9.3平方米 |

参数

| 产品描述 | 过滤面积 | | 最大流量 | | 工作压力 | | 泳池容积 | | 总重量 |
|----------------|------|-----|--------|-----|---------|-------|------|--|-----|
| | 平方米 | 升/分 | 立方米/小时 | 千帕 | 升 | 立方米 | 千克 | | |
| Trimline C25 | 2.3 | 95 | 5.7 | 350 | 34,200 | 34.2 | 7.0 | | |
| Trimline CC50 | 4.6 | 190 | 11.4 | 350 | 68,400 | 68.4 | 8.6 | | |
| Trimline CC75 | 6.9 | 280 | 16.8 | 350 | 100,800 | 100.8 | 10.5 | | |
| Trimline CC100 | 9.3 | 380 | 22.8 | 350 | 136,800 | 136.8 | 14.0 | | |

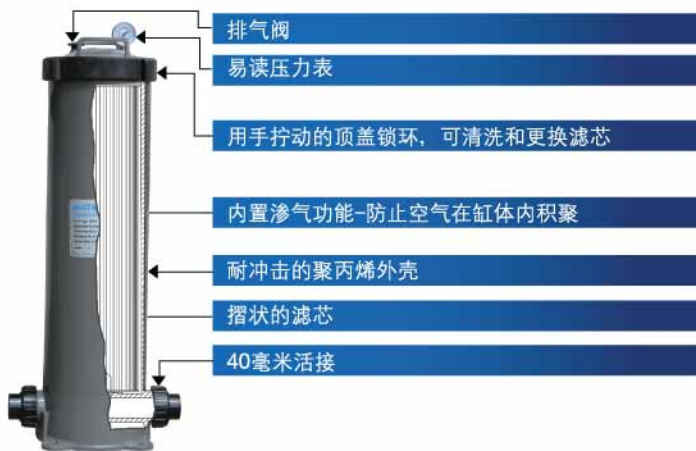

Trimline筒型过滤器是小巧经济的过滤器, 可以有效地过滤掉水中悬浮的杂物。

Trimline筒型过滤器的滤芯是经过特殊处理的人工合成纤维制成, 适合不能反冲洗的情况。

Trimline 褶皱滤芯

滤芯由聚酯纤维褶皱制成。褶皱而成的介质平铺面积到达4.6-9.3平方米, 可以使过滤杂质的面积最大化, 延长了清洗的间隔时间。

材料: 聚酯纤维材料

运行温度: 4-50摄氏度

最大压力降: 20千帕



简易维护

筒型过滤器只要用自来水冲洗褶皱物即可



保修

缸体保修10 (5+5) 年, 其它部件保修1年。

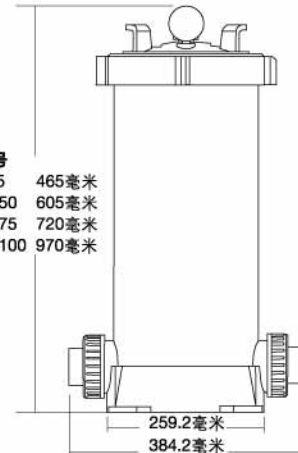

| 型号 | 高度 |
|-------|-------|
| C25 | 465毫米 |
| CC50 | 605毫米 |
| CC75 | 720毫米 |
| CC100 | 970毫米 |