

# Opal 机组

完整的泳池过滤解决方案




相数	伏特	频率	转速
1	220 - 240	50	2860

## OPAL机组

产品描述	过滤面积平方米	流量@10米 升/分
Opal 135 + Hydrotuf 100	12.5	190
Opal 135 + Hydrotuf 125	12.5	240
Opal 135 + Hydrotuf 150	12.5	280
Opal 180 + Hydrotuf 150	16.7	280

无需经常维护，安装快捷便利。Opal 机组预先安装了一个运水高最新的Hydrotuf水泵，水泵和2.25升的隔渣篮连接在一起，再加上一个大容量的Opal机一起安装在一个结实的底座上。

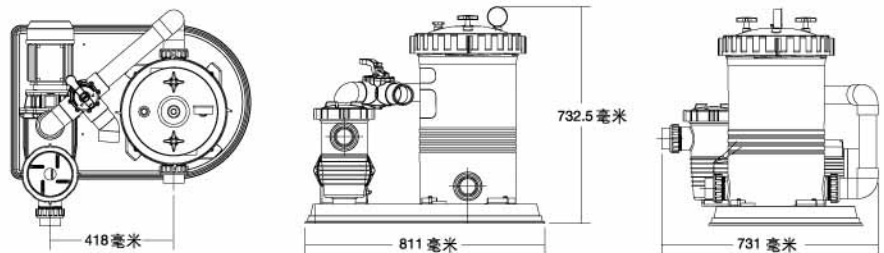

## 尺寸

型号	流速(升/分)		水泵 (匹数)	电机输入功率 (千瓦)	过滤面积 (平方米)	重量 (千克)
	扬程8米	扬程10米				
Opal 135 + Hydrotuf 100	300	265	1.00	0.86	12.50	30.00
Opal 135 + Hydrotuf 125	328	275	1.25	0.95	12.50	30.00
Opal 135 + Hydrotuf 150	375	275	1.50	1.10	12.50	30.00
Opal 180 + Hydrotuf 150	375	325	2.00	1.10	16.70	30.00




相数	伏特	频率	转速
1	220 - 240	50	2860

## OPAL环保机组

产品描述	过滤面积 平方米	流量@ 10米 升/分
Opal 135 + Hydrotuf 100 + MultiCyclone	12.5	190
Opal 135 + Hydrotuf 125 + MultiCyclone	12.5	240
Opal 135 + Hydrotuf 150 + MultiCyclone	12.5	280
Opal 180 + Hydrotuf 150 + MultiCyclone	16.7	280

包含了运水高公司荣获金奖的MultiCyclone。MultiCyclone通过离心过滤预滤了沉淀物，从而延长了过滤器寿命并降低了过滤器的维护频率。有了MultiCyclone的预滤作用，Opal组合机只需每个季度清洗一次。

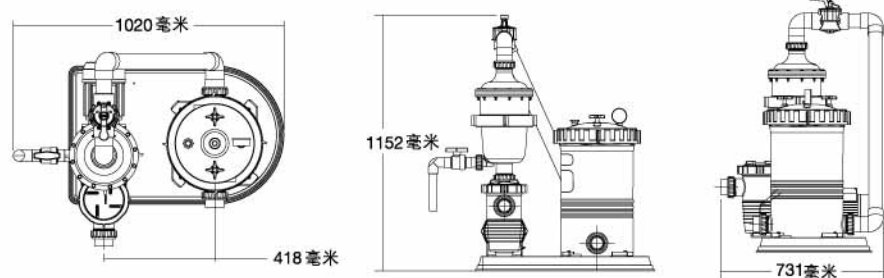

## 尺寸

型号	流速(升/分)		电机输入功率 (千瓦)	过滤器面积 (平方米)	重量 (千克)
	扬程10米	扬程12米			
Opal 135 + Hydrotuf 100 + MultiCyclone	265	215	0.86	12.50	40.00
Opal 135 + Hydrotuf 125 + MultiCyclone	275	225	0.95	12.50	40.00
Opal 135 + Hydrotuf 150 + MultiCyclone	325	275	1.10	12.50	40.00
Opal 180 + Hydrotuf 150 + MultiCyclone	325	275	1.10	16.70	40.00