

# 氯发生器

简单有效的盐水氯化消毒


## 技术参数

	25a / 25a SC	30a / 30a SC
初级输入电压	220-240伏赫兹50/60Hz	220-240伏赫兹50/60Hz
输入功率	330瓦	380瓦
最大总电流	10安培	10安培
外接负载电流	8安培	8安培
电极电压	6-8伏	6-8伏
根据澳标1939标准安全等级	IP23	IP23

型号	输入功率 (瓦)	输出电流 (直流)	产氯量 克/小时	最大泳池容积、气候	
	(最大)	安培 (最大)		温带	热带
25A	330	25	25	150,000 升	60,000 升
30A	380	30	30	180,000 升	72,000 升

- 所有型号配置了3安培自动复位保险丝。
- 泳池容量是基于最低含盐浓度5000ppm计算的。

## 氯发生器电源箱尺寸

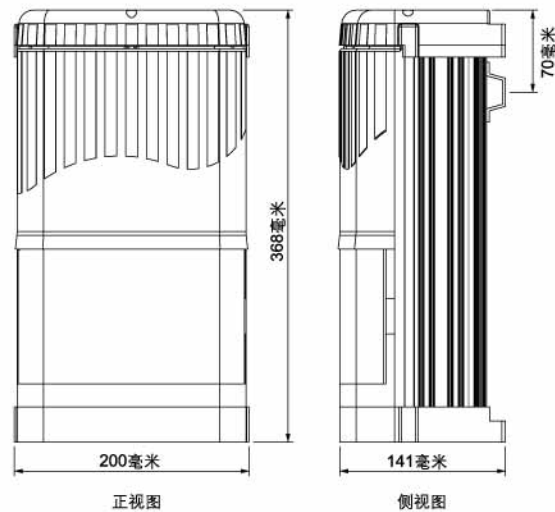


## 保修

Electrochlor	5年 (有条件)
电极	电极5年 (2年全保+3年有条件保修)
电源箱	电源箱2年

\* 请参阅运水高的保修条款和条件。


## 氯发生器自动清洁电极

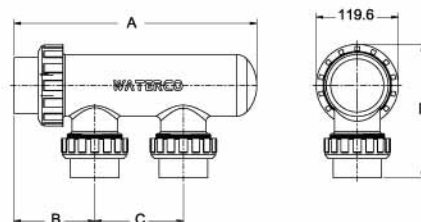

## 尺寸 (毫米)

型号	A	B	C	D
30 SC	423.5	136.5	280	188.8
25 SC	353.5	117.5	129	194.3

## 氯发生器标准电极

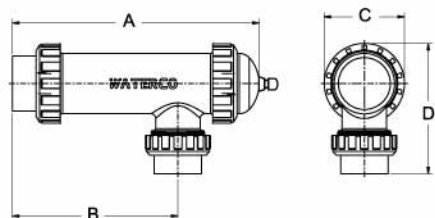

## 尺寸 (毫米)

型号	A	B	C	D
25A / 30A	385	275	96	163